

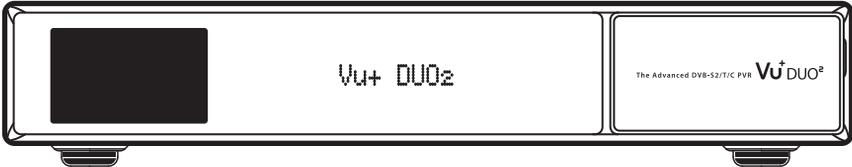




Vu⁺ DUO² Инструкция

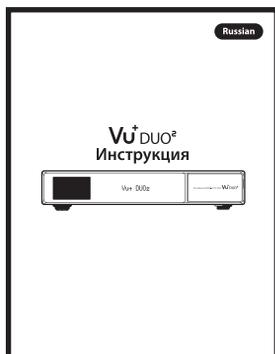


Объем поставки

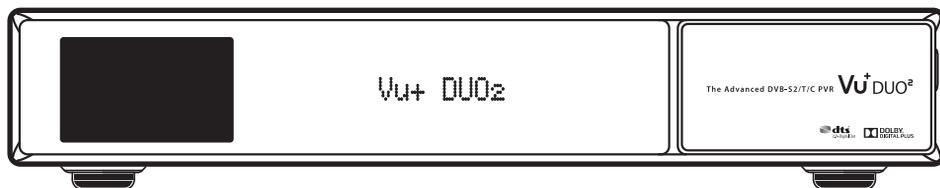


Инструкция




HDMI кабель

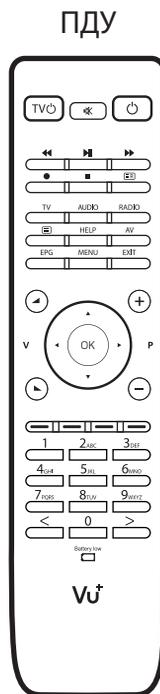

ПДУ




SATA кабель



Сетевой кабель



Проходной кабель



Батареи


Передняя панель

LCD дисплей

Отображает логотипы каналов и имиджей, монитор.
TFT LCD 3.2" 262,000 Цветов 16 бит

VFD Дисплей

Отображает позицию меню и информацию о программе, размер 256 x 64 точек

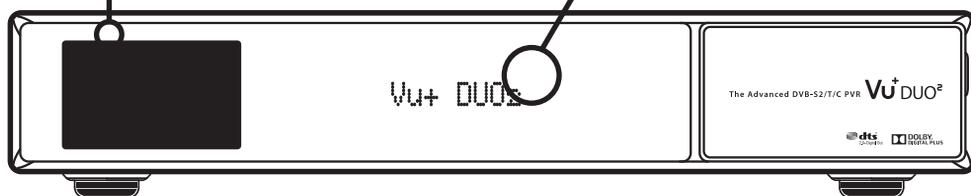

Слот для установки модулей условного доступа


Возможна установка двух модулей условного доступа одновременно.



Кнопка включения питания

USB разъем


Для подключения USB флэш памяти или внешнего жесткого диска.



Слоты для установки карт условного доступа

Возможна установка двух карт одновременно.

Задняя панель

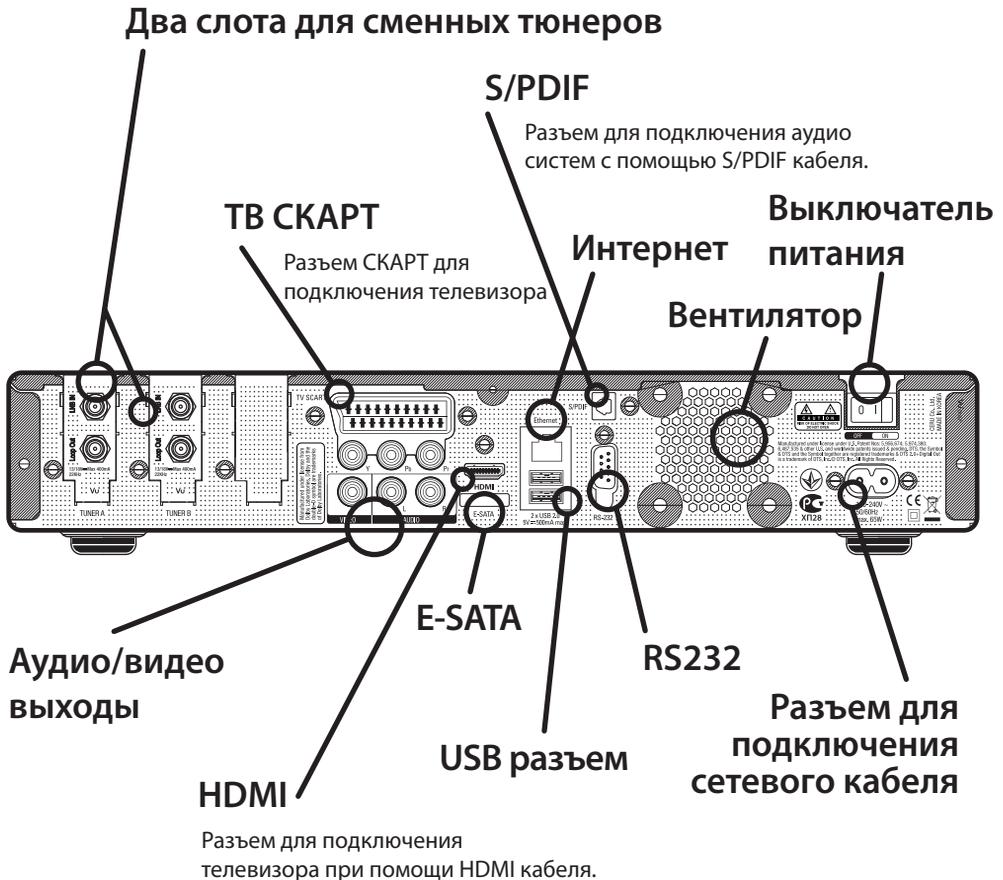


Пульт дистанционного управления - ПДУ



Подключение

1. Подключение коаксиального кабеля


Vu+ DUO2 это приемник со сменными тюнерами. Для наилучшей работы используйте два различных кабеля для подключения конверторов.

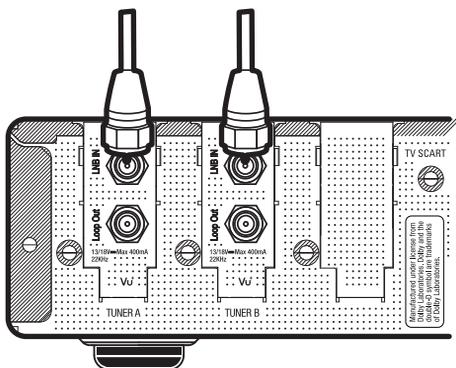


1) DVB-S2 + DVB-S2

⚠ Внимание

Вы можете получить до 4 тюнеров, используя двойные тюнера DUO2.

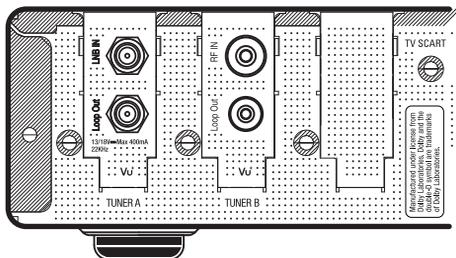

2) DVB-S2 + DVB-C/T
(Кабельный или эфирный)

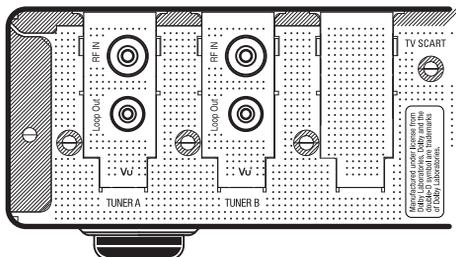

3) DVB-C/T(Кабельный или эфирный)
+ DVB-C/T(Кабельный или эфирный)

Установки при первом включении

Шаг 1. Выбор видео входа

Выбор видео входа

Нажмите ОК для подтверждения или выберите нужный вход.

Порты автоматически переключаются каждые 20 секунд

Английский

HDMI

Скарт

YPbPr



Шаг 2. Выбор разрешения видео

Выбор разрешения видео

Английский

720p

1080i

1080p

576p

480p


576i



Установки при первом включении

Шаг 3. Выбор языка

Используйте кнопки UP и DOWN для выбора языка.
После этого нажмите кнопку OK.

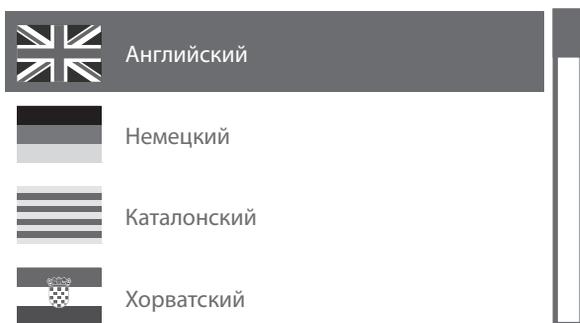

Шаг 4. Настройка подключения антенны

Добро пожаловать.

Этот мастер проведет вас через основные настройки вашего STB.
Нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления,
чтобы перейти к следующему шагу.

Английский

Установки при первом включении

Используйте кнопки UP и DOWN на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать опцию. После этого нажмите кнопку OK.

Английский

Используйте мастер для настройки основных функций

Выход



Используйте кнопки влево/вправо, чтобы изменить значение.

Английский

Режим конфигурирования не настроено



Используйте кнопки влево/вправо, чтобы выбрать значение режима конфигурирования:

- Подключений нет
- Простое
- Проходной режим: LNB1 внутренне подключен к LNB2, для расширенной настройки пользователя.
- Равно: использование конфигурации тюнера В.
- Дополнительно: для расширенной настройки пользователя.

Установки при первом включении

При выборе Простого режима конфигурации, появится следующая картина.

Используйте кнопки влево/вправо, чтобы изменить значение. Установки тюнера А.

Английский

Режим конфигурирования	Простой
Режим	DiSEqC A/B
Порт А	Astra(19.2E)
Порт В	Hotbird(13.0E)
Установка напряжения и 22 кГц	да
Отправить команду DiSEqC только при смене спутника	нет



Доступны пять режимов как показано ниже:

- Единственный

Эта опция используется для подключения только одного конвертора. Кабель от конвертора напрямую подключается к ресиверу.

Для других режимов, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя DUO2.

Установки при первом включении

После настройки тюнера А, следующая картина появится для настройки тюнера В.
(В зависимости от ваших предпочтений, тюнер В может быть установлен как DVB-C/Т,
так и DVB-S2)

Установки тюнера В

Английский

Тип тюнера		DVB-T
Режим конфигурирования		включен
Эфирный провайдер	Australla : DVB-T Friquencies	
Питание 5 В для активной антенны		отключено



Предположим у Вас установлен DVB-C/Т тюнер. Для выбора между DVB-C и DVB-T используйте кнопки LEFT/RIGHT.

* Тюнер DVB-C/Т комбинированный, способен принимать как DVB-C, так и DVB-T сигнал. Однако одновременно только один тип.

Установки при первом включении

Шаг 5. Поиск каналов

- Выбор режима поиска - автоматический /ручной
Поиск каналов возможен в автоматическом или ручном режиме.

В каком режиме искать?

Английский

Да, произвести автоматический поиск

Да, произвести поиск вручную

Нет, позже вручную

- Автоматический поиск
Если вы выберете автоматический поиск, вам будет предложено удалить все существующие каналы.

В каком режиме искать?

Английский


Да, произвести автоматический поиск

Да, произвести поиск вручную

Нет, позже вручную

Установки при первом включении

Для начала поиска нажмите ОК.

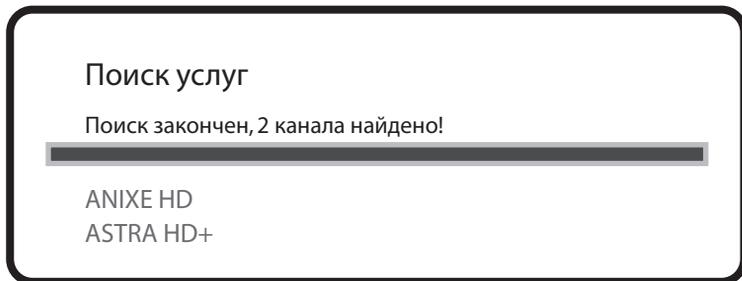



- Поиск каналов

При правильно настроенной конфигурации Вы увидите найденные каналы.

Установки при первом включении

Шаг 6. Установить сервис по умолчанию

Здесь вам будет предложено установить список спутников по умолчанию. Нажмите ОК и появится следующее изображение :

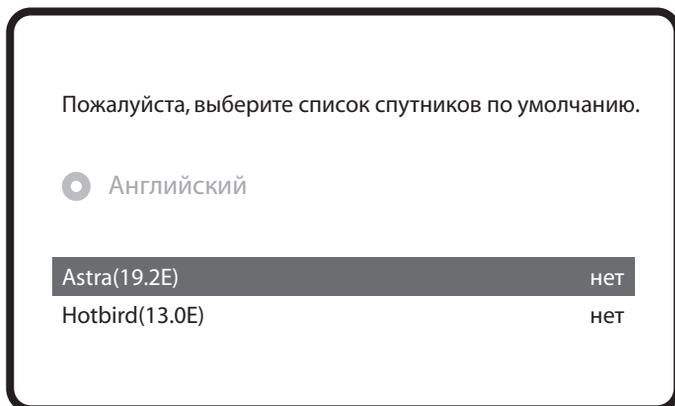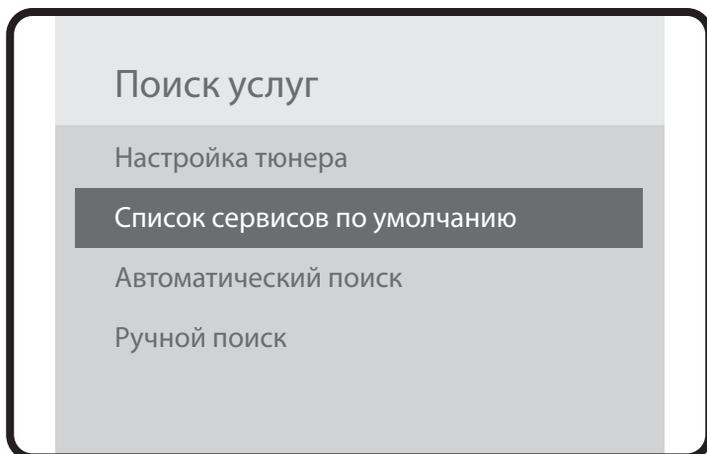

Установки при первом включении

Шаг 7. Родительский контроль

Здесь вы можете выбрать, нужно ли включить функцию родительского контроля. Если вы нажмете кнопку ОК, вам будет предложено ввести ПИН-код.

Настройка функции родительский контроль

Включить родительский контроль	Да
Защитить настройки	нет
Защитить услуги	нет




Изменить ПИН код

Новый ПИН	****
Повторите новый ПИН	****


Установки при первом включении

Шаг 8. Настройка беспроводной локальной сети

Здесь вы можете настроить подключение к беспроводной локальной сети.

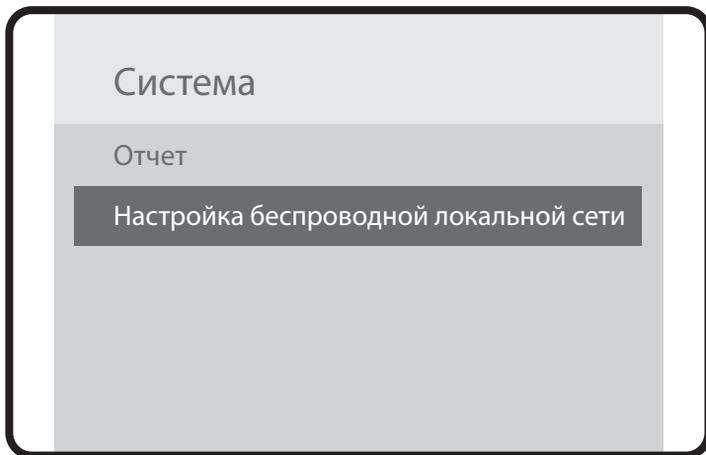

Нажмите кнопку ОК для поиска, отобразится список доступных локальных сетей.

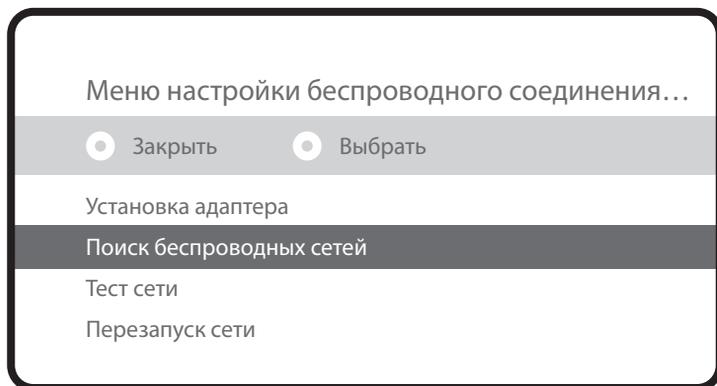

Более полную информацию можно найти:

1. Перейдите в папку "Плагины" из Главного меню
2. Выберите "Опера"
3. Перейдите "Утилиты" - "Закладки"
4. Выберите "Инструкция пользователя"

СОВЕТ

простой способ обратиться к руководству: длительное нажатие кнопки «Help», Вы также можете получить доступ к странице руководства на экране.

Обратная связь

Данный приемник имеет программное обеспечение, соответствующее GNU General Public License, version 2 (GPLv2). Вы можете найти текст этой лицензии в английской оригинальной версии в руководстве об этом товаре. Мы предоставим Вам соответствующий полный исходный код программного обеспечения под лицензией GPLv2.

Вы можете написать нам на электронную почту:

Vu+ Support Team, support@vuplus.com

с указанием модели приемника и данных обратной связи.

Кроме того, вы можете получить доступ к исходному коду для наших устройств с помощью ссылки ниже.

<http://archive.vuplus.com/git/dvbapp.git>

Удвоенные Ваши ожидания

Два тюнера, Два дисплея, Двойные возможности

www.vuplus.com

Vu+® is a registered trademark of Ceru Co., Ltd.