

Интерфейс подключения



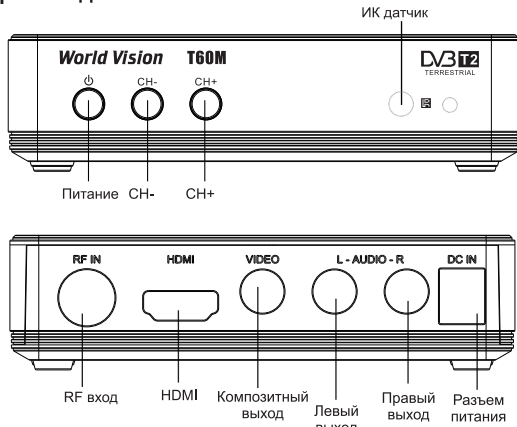


Схема подключения

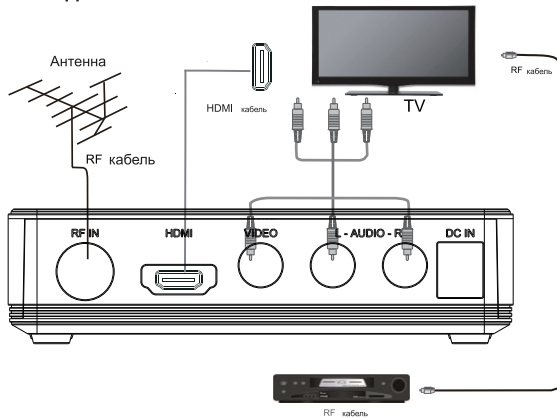


Пульт Дистанционного Управления

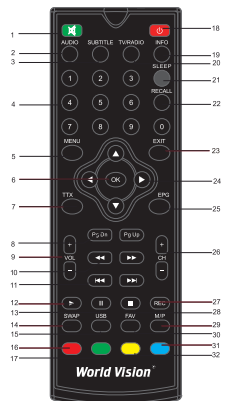

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Режим без звука | 24. Стрелка |
| 2. Звук | 25. Эл. программный гид (ЭПГ) |
| 3. Субтитры | 26. Канал +/- |
| 4. Цифры | 27. Запись |
| 5. Меню | 28. Стоп |
| 6. ОК | 29. M/P |
| 7. Телетекст | 30. Фаворитные списки |
| 8. Стр. Вверх/Вниз | 31. Синий |
| 9. Громкость +/- | 32. Желтый |
| 10. Перемотка Вперед/Назад | |
| 11. Предыдущий/Следующий | |
| 12. Воспроизведение | |
| 13. Пауза | |
| 14. SWAP | |
| 15. USB | |
| 16. Красный | |
| 17. Зеленый | |
| 18. Питание | |
| 19. Инфо | |
| 20. ТВ/Радио | |
| 21. Режим Сна | |
| 22. Возврат | |
| 23. Выход | |

Окно приветствия

При первом включении, вы увидите на экране окно с приветствием, как на картинке:




1. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выделения пункта меню.
2. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для выбора страны, языка и режима разрешения экрана.
3. Переместите курсор на пункт [Режим изображения] и нажмите кнопку [OK] для показа списка режимов изображения. Нажмите кнопку [Вверх/Вниз] для перемещения курсора и нажмите [OK], чтобы выбрать режим изображения.
4. Переместите курсор на кнопку [OK] и нажмите ее для начала автоматического сканирования.
5. Нажмите кнопку [EXIT], чтобы выйти со страницы приветствия и зайти в главное меню.


Главное меню

Нажмите кнопку [MENU] для входа в список главного меню, который содержит:


1. Медиа плеер: Используйте USB для показа и записи аудио/видео
 - >Медиа плеер;
 - >Информация USB устройства;
 - >Установка записи эфира.




2. Редактирование канала: Редактирование ТВ канала по инд. предпочтениям:
 - >Список каналов ТВ;
 - >Список каналов Радио;
 - >Удалить Все.



3. Установка: Сканирование ТВ каналов разными способами:
 - >Ручной поиск каналов;
 - >Авто поиск каналов;
 - >Логический номер канала;
 - >Дополнительно.




4. Настройки Системы: настройка ресивера по инд. предпочтениям
 - >Язык;
 - >Настройка видео;
 - >Настройка экрана;
 - >Установка времени;
 - >Установка таймера;
 - >Родительский контроль;
 - >Установка меню;
 - >Фавориты.



5. Инструменты:

- >Информация;
- >Заводские установки;
- >Обновление через USB;
- >Безопасное извлечение USB.

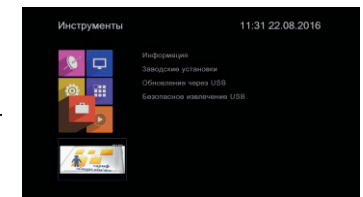


Игры и Телегид

1. Ресивер имеет Телегид для удобства навигации по программам в соответствии со всеми возможными опциями просмотра. Телегид предоставляет такую информацию как смена программы, время начала и завершения для всех доступных программ. Нажмите кнопку [EPG] для открытия окна Телегида.

Игры: Отелло/Судоку;

- >Отелло;
- >Судоку;
- >Телегид.

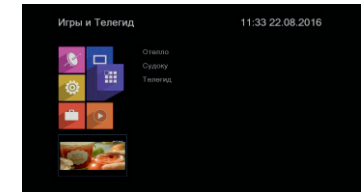

2. Нажмите кнопку [OK] для отображения более детальной информации по каждому пункту. Нажмите [КРАСНУЮ] кнопку для отмены.

Технические характеристики

Тюнер и Каналы	Входной RF разъем - 1 шт. Выходной RF разъем - 1 шт. Частотный диапазон: 174MHz - 230MHz(VHF) 470MHz - 862MHz(UHF) Уровень сигнала: -10~-70dbm
Декодер	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Max. 80Mbit/S @ MPEG2 Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC 4:3/16:9 Сменный MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz CVBS MP3/JPEG/BMP/OGG
Подключение	Основной кабель питания Тюнер USB HDMI
Питание	Фиксированный тип Антенный вход - 1, RF выход - 1 USB2.0 HDMI - 1 5V MAX. 0.5W MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)

Страна происхождения: Китай
Изготовитель: "ПРИМУС ИНТЕРПЭРЕС ЛТД"
Флат А, 14/Ф, Рэй Сентер, 88 Хунг То Роуд,
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год
Сервисный центр в РФ:
+7 (499) 136-78-98
E-mail: support@world-vision.ru